


XP-SP18系列

- ☪ CENELEC-M18尺寸規格,安裝便利.
- ☪ 極性與短路輸出保護設計,檢測距離達18M.
- ☪ IP67防護等級,適用於高壓沖洗及自動洗淨設備安裝使用.
- ☪ 檢測靈敏度性能佳,抗干擾雜訊性能高.




產品型號	XP-SP18MN
檢測方式	透過型
檢測距離	18M
輸出狀態	NPN NO & NC
標準檢測物	∅20mm 不透明物體
工作電壓	12~24VDC±10%
反應時間	<5ms
負載電流	<200mA
投光器光源	紅外光
動作指示燈	紅色LED指示燈
輸出防護	短路&極性保護
防護等級	IEC IP67
環境溫溼度	-20 ~ 55°C(非結冰狀態)/RH 35 ~ 85%
環境照明度	人造光<3000 Lux/太陽光<10000 Lux
材質	本體:ABS/鏡頭:壓克力
連接型式	2M PVC電纜線
配件	固定螺母

外觀尺寸

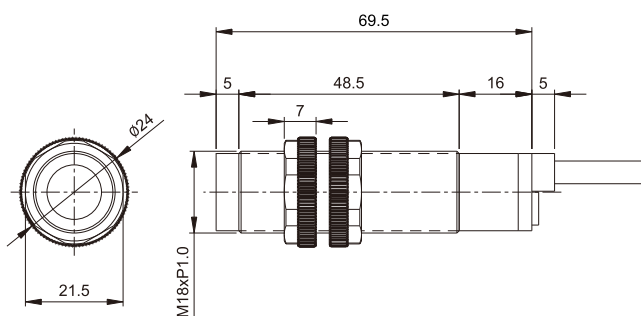


接線圖

直流NPN
投光器



直流3線NPN NO



直流3線NPN NC

