

XP系列


- ☪ 檢測距離0.4~1.5mm,反應頻率高達25kHz/秒.
- ☪ 內置放大器,數位輸出電壓與集極開路訊號.
- ☪ IP67防護等級,有效抵抗惡劣環境.
- ☪ 機種豐富多樣化.




產品型號	XP-12N01SPE1	XP-12N01SPE1-T	XP-16N01SPE1-U	XP-16N01SPE1-TU
檢測距離	0.4 ~ 1.5mm			
輸出狀態	NPN NO	NPN NO集極開路	NPN NO	NPN NO集極開路
標準檢測物	齒輪尺寸：齒頂2.6mm、齒深3.8mm、齒厚6.3mm、齒距 $\geq 14.4^\circ$			
工作電壓	5~24VDC $\pm 10\%$			
反應頻率	<25kHz			
負載電流	<25mA			
動作指示燈	紅色LED指示燈			
防護等級	IEC IP67			
環境溫溼度	-10 ~ 70°C(非結冰狀態)/RH 35 ~ 85%			
材質	黃銅鍍鎳			
連接型式	2M PVC電纜線		M12 歐式接頭中繼型	
配件	螺母			

外觀尺寸

XP-12N01SPE1-□

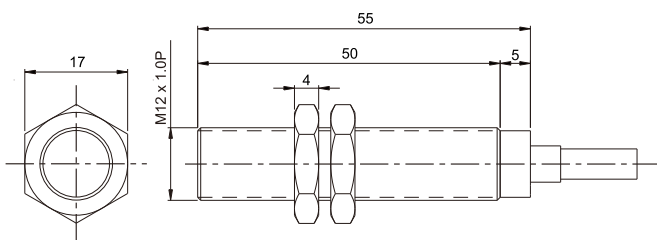


XP-16N01SPE1-□

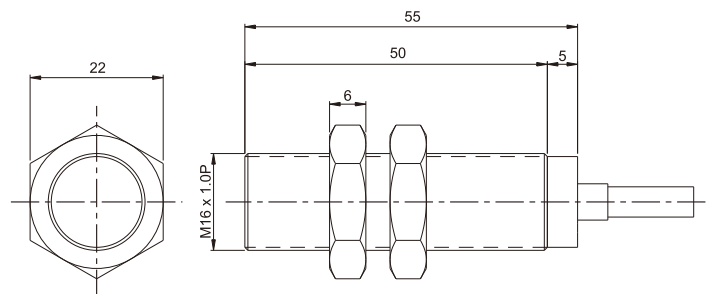

接線圖

直流3線NPN NO

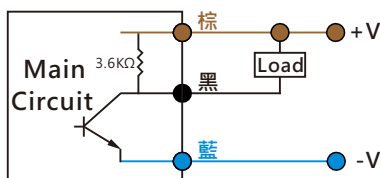

直流3線NPN NO集極開路

