


## KP-02系列

- 自由電源型,適用於24V交直流電壓.
- 繼電器接點輸出方式,具備遮光與入光ON功能,穩定度高.
- IP67防護等級,有效抵抗惡劣環境,抗干擾雜訊性能佳.
- 安裝便利,適用於自動輸送及電梯定位設備.



產品型號	KP-02A
檢測方式	透過型
檢測距離	16mm
輸出狀態	繼電器輸出 1C.
標準檢測物	∅8mm 不透明物體
工作電壓	24VAC/DC±10%
反應時間	<40ms
負載電流	<0.2A
投光器光源	紅外光
動作指示燈	紅色 LED 指示燈
防護等級	IEC IP67
環境溫溼度	-20 ~ 55°C (非結冰狀態)/RH 35 ~ 85%
環境照明度	人造光 < 3000 Lux / 太陽光 < 10000 Lux
材質	本體：聚碳酸酯
連接型式	2M PVC 電纜線
配件	固定螺絲

### 外觀尺寸

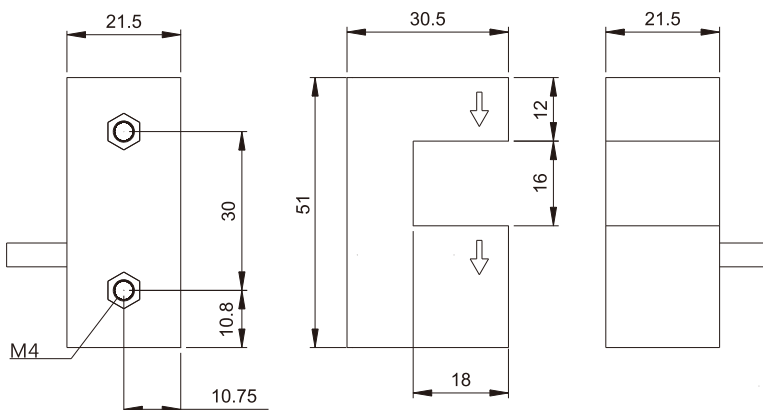

### 接線圖

交直流5線NO&NC

