

XC-SP8系列


- 精巧短管型, 崁入式與轉接頭安裝保護結構設計.
- 極性輸出保護, 具備遮光與入光ON功能.
- 安裝配線便利, IP67防護等級, 抗干擾雜訊性能佳.
- 機種豐富多樣化.




產品型號	XC-SP8GMN	XC-SP8GMP	XC-SP8MN	XC-SP8MP
檢測方式	透過型			
檢測距離	8M			
輸出狀態	NPN NO & NC	PNP NO & NC	NPN NO & NC	PNP NO & NC
標準檢測物	∅15mm 不透明物體			
工作電壓	12~24VDC±10%			
反應時間	<5ms			
負載電流	<100mA			
投光器光源	紅外光			
動作指示燈	紅色 LED 指示燈			
輸出防護	極性保護			
防護等級	IEC IP67			
環境溫溼度	-20 ~ 55°C(非結冰狀態)/RH 35 ~ 85%			
環境照明度	人造光<3000 Lux/太陽光<10000 Lux			
材質	本體: ABS/鏡頭: 壓克力			
連接型式	2M PVC 電纜線			
配件	固定螺母(選購配件: 崁入式安裝保護螺母接頭)			

外觀尺寸

XC-SP8GM□

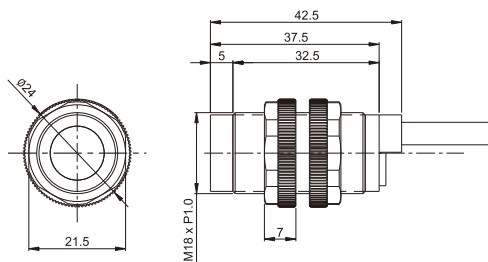


XC-SP8M□

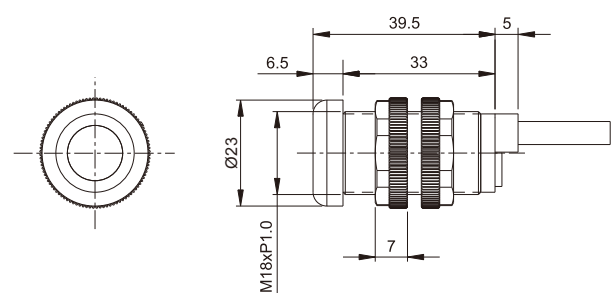


接線圖

直流NPN/PNP
投光器



直流4線NPN NO&NC



直流4線PNP NO&NC

